


# SMOKEBARRIER AT


## TEXTILNÍ ROLETOVÁ KOUŘOVÁ ZÁBRANA

POŽÁRNÍ ODOLNOST:  
D120





### POPIS PRODUKTU

- › základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,4 mm s povrchovým zátěrem
- › jedinečná konstrukce – neomezená délka zábrany, standardní výška spuštění až 6 m
- › zábranu je možné zalomit do pravého úhlu, jiné úhly možné po konzultaci
- › malé nároky na prostor, navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru, upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
- › standardní rozměr navijecího boxu rolety (š × v):
  - » 152 × 150 mm – jednohřídelový systém až do šířky 4,5 m při výšce spuštění do 4,5 m
  - » 254 × 150 mm – vícehřídelový systém s hřídeli vedle sebe
  - » 152 × 256 mm – vícehřídelový systém s hřídeli nad sebou
- › velmi malá hmotnost (textilie = 0,45 kg/m<sup>2</sup>)
- › ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
- › ovládací jednotka AOP (Avaps ovládací panel)
  - » zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí kouřové zábrany
  - » umožňuje samočinnou aktivaci z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního spuštění
  - » možnost dvoufázového spuštění
  - » možnost připojení únikového tlačítka (nouzové otevření při požárním poplachu)
  - » možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítka
  - » možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
  - » možnost hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení
- › rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
- › ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL

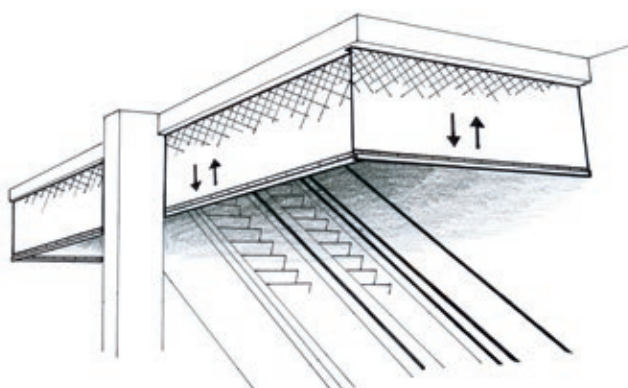


## TECHNICKÉ PODKLADY



JEDNOHŘÍDELOVÝ SYSTÉM - DO ŠÍŘKY 4,5 m A VÝŠKY SPUŠTĚNÍ DO 4,5 m, TYP MD

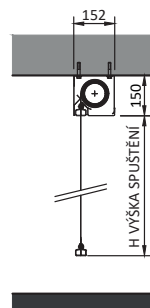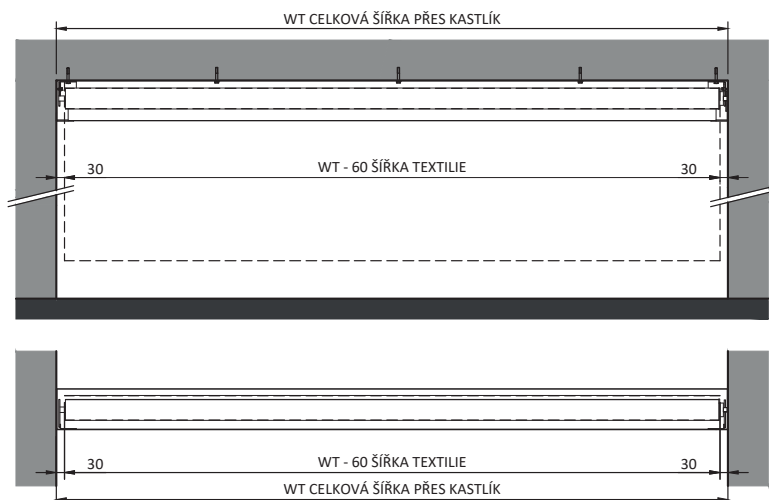


JEDNOHŘÍDELOVÝ SYSTÉM  
TYPY

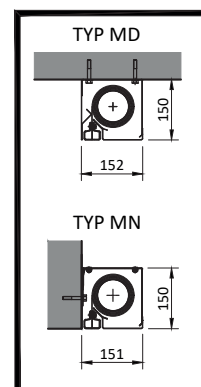

VÍCEHŘÍDELOVÝ SYSTÉM - OD ŠÍŘKY 4,5 m A PRO VYSOKÉ SPUŠTĚNÍ, TYP V1

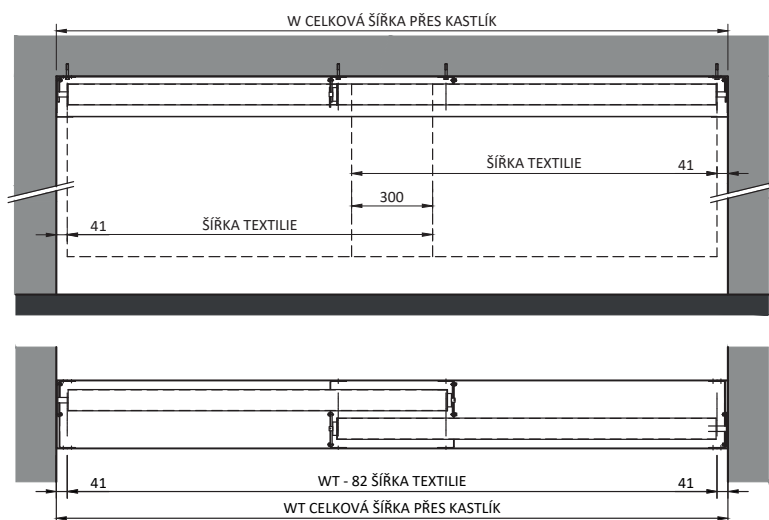

VÍCEHŘÍDELOVÝ SYSTÉM  
TYPY

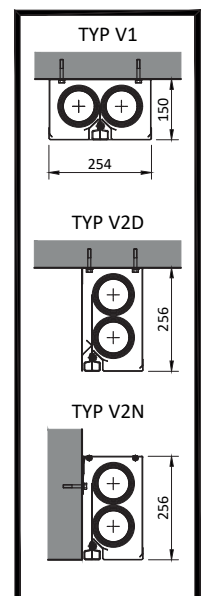

Tento výkres ani jeho kopie nesmějí být použity bez souhlasu společnosti AVAPS s.r.o.

## SERVIS

Pro všechny naše produkty zajišťujeme odborný záruční a pozáruční servis a provádění revizí dle vyhl. 246/2001 Sb.

Kontakt: +420 777 911 780 / [servis@avaps.cz](mailto:servis@avaps.cz)

