

FLEMA VR 60


PLASTOVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ ROLOVACÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR

POŽÁRNÍ ODOLNOST:
EI 60 DP3




POPIS PRODUKTU

- › základ tvoří syntetické profily s intumescentním jádrem výšky 63 mm, tl. 36 mm, lamely jsou vzájemně spojeny pomocí provléknutých ocelových lanek
- › maximální rozměr (š × v) je 2 × 1,85 m, větší rozměry možné po konzultaci
- › standardní rozměr navíjecího boxu (š × v) je 450 × 620 mm
- › hmotnost uzávěru cca 30 kg/m²
- › ovládání pomocí externího elektromotoru (400 V) s nouzovým ovládáním pomocí kliky
- › umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí záložního motoru 24 V a vlastního záložního zdroje
- › řízení chodu uzávěru pomocí ovládací jednotky s ovládacími prvky, volitelně možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítko
- › možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
- › pouze v šedé barvě

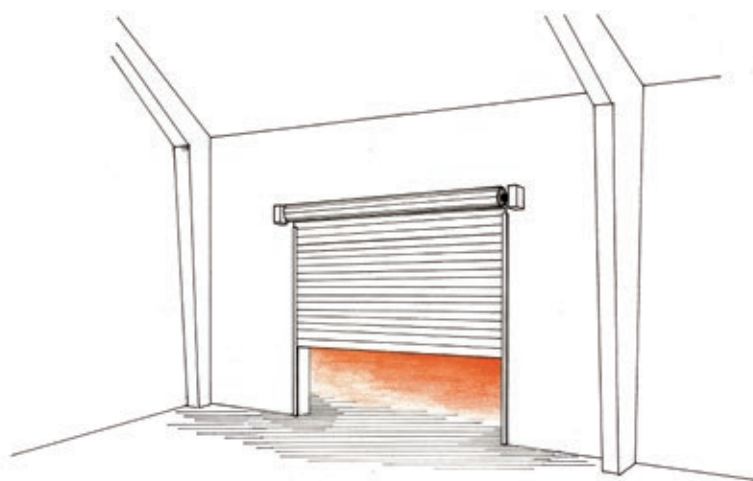


TECHNICKÉ PODKLADY


POHLED - UPEVNĚNÍ DO OTVORU

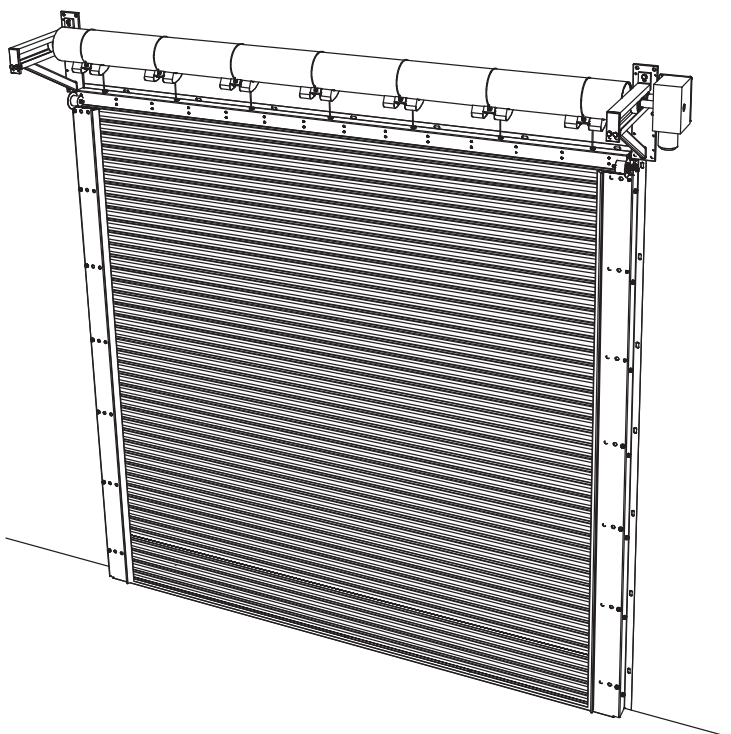


ŘEZ

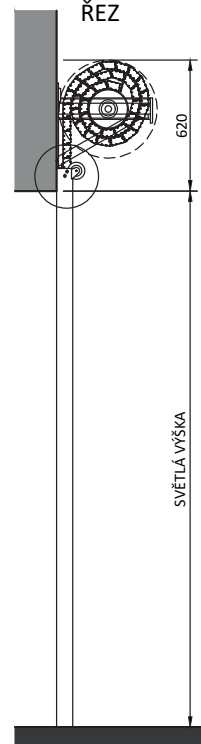


PŮDORYS - UPEVNĚNÍ NA OTVOR

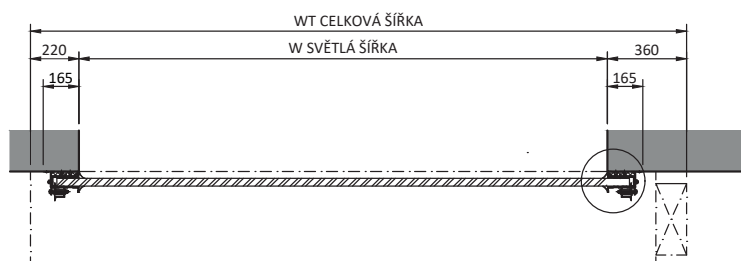

DETAIL VODÍCÍ LIŠTY

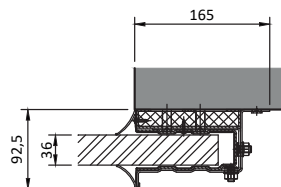

DETAIL NADPRAŽÍ



Tento výkres ani jeho kopie nesmějí být použity bez souhlasu společnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro všechny naše produkty zajišťujeme odborný záruční a pozáruční servis a provádění revizí dle vyhl. 246/2001 Sb.

Kontakt: +420 777 911 780 / servis@avaps.cz

